

GRUNDRISS EG TEILAUSCHNITT




GRUNDRISS 1.OG TEILAUSCHNITT



GRUNDRISS 3.OG



GRUNDRISS 2.OG

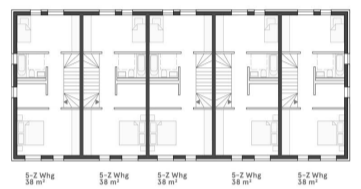

TEILANSICHT



FASSADENSCHNITT


**DACHAUFBAU GESCHOSSEDECKE**  
 Stehfalz Metalldeckung  
 mit integrierter PV Anlage  
 Unterkonstruktion /Lattung/Hinterlüftung  
 Holzkastenelemente  
 - Rippendicke 25 mm  
 - Wärmeschutz Füllung

**AUFBAU AUSSENWAND**  
 Hochwärmegedämmt in Holzbauweise  
 diffusionsöffnener Aufbau  
 Hinterlüftung  
 Holzleisterschalung

**HOLZFENSTER**  
 3-fach Verglasung  
 Farbe: Goldgelb lasiert  
 mit Absturzicherung

**BODENAUFBAU GESCHOSSEDECKE**  
 1 cm Bodenbelag  
 7 cm Zementestrich  
 3,5 cm Trittschalldämmung  
 3,5 cm Ausgleichschicht  
 24 cm Holzstangeendecke, Rippendicke 30mm  
 Brandschutz/ Schallschutz Füllung

**BODENAUFBAU ERDGESCHOSS**  
 1 cm Bodenbelag  
 7 cm Zementestrich  
 3,5 cm Trittschalldämmung  
 3,5 cm Ausgleichschicht  
 25 cm Stb.-Kellerdecke

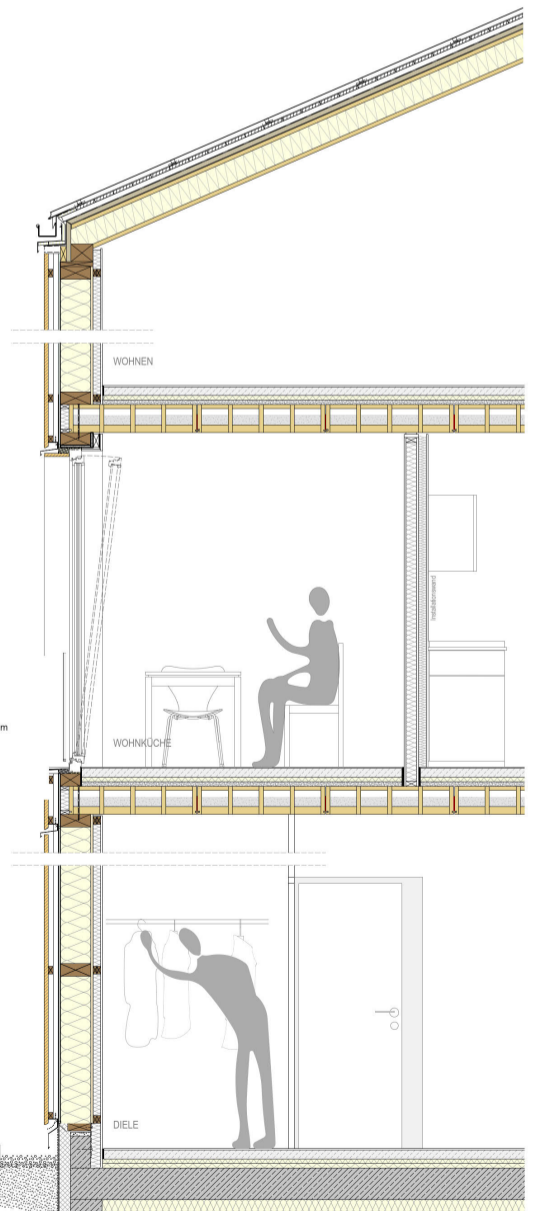

ANSICHT OST

M 1: 200

M 1: 20

